

产品特点

- 5000DPI分辨率，五档可调
- 1000Hz回报率，四档可调
- 专用板载内存按键，五档快速切换
- 8键可独立编程，专属战术配置
- 一体式合金底座，精确操纵感
- 2000万次欧姆龙微动，长效触发
- 三重防干扰保障
- 大尺寸低磨阻脚垫，顺滑操作
- 1680万色RGB炫彩灯光系统，8种灯光特效

系统支持

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10，无需驱动

产品功能


- 专用多功能配置软件，安装简易，使用直观，实战设置可保存
- USB高速接口，符合USB 1.1 full speed规范，支持125/250/500/1000HZ报告率切换
- 默认（500/1000/2000/3000/5000）5档DPI切换
- 8组灯光模式，单色呼吸/霓虹/单色常亮/流光/托尾/反应/闪/关闭，通过鼠标专用按钮快捷切换
- 硬件记忆，鼠标能记忆5组配置，通过鼠标底部按钮快捷切换
- 按键功能分布：
 - (1) 左键
 - (2) 右键
 - (3) 中键
 - (4) 火力键 (3连击)
 - (5) 前进键
 - (6) 后退键
 - (7) DPI循环
 - (8) 灯光模式切换键
 - (9) 功能模式切换键（鼠标底部）



软件界面

驱动程序可以到指定的官方网站下载(www.leishen.cn)，安装后即可设定自定义功能。

一. 主配置页面及功能说明

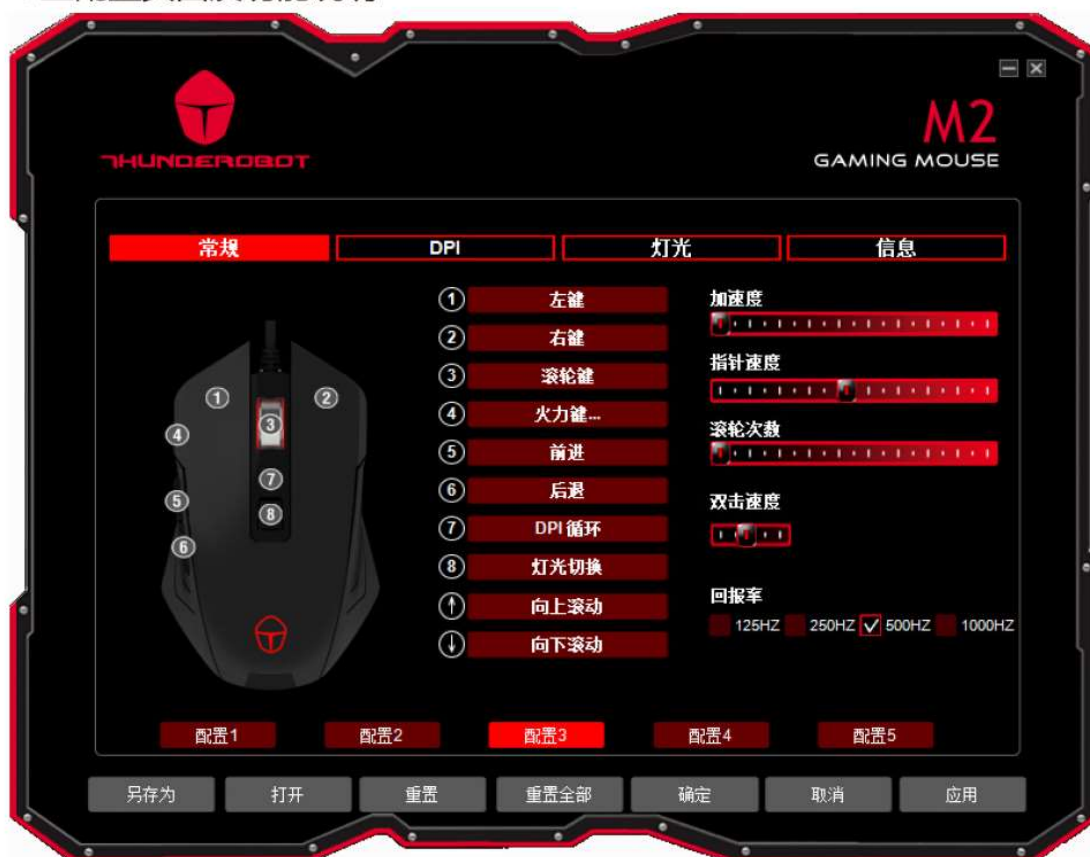

1. 左键: 左键功能
2. 右键: 右键功能
3. 中键: 中键功能
4. DPI+: DPI档位向上调，不循环切换
5. DPI-: DPI档位向下调，不循环切换
6. 前进: 进入下一级窗口
7. 后退: 退回上一级窗口
8. 单键: 自定义键盘任意按键
9. 组合键: 可自定义Ctrl, Shift, Alt, Win加键盘上的任意按键组合
10. 基本功能: 包含功能剪切, 复制, 粘贴, 全选, 查找, 新建, 打印, 保存
11. 高级功能: 包含功能切换窗口, 关闭窗口, 我的电脑, 运行, 显示桌面, 锁定电脑, 主页, 浏览器后退, 浏览器前进, 浏览器停止, 浏览器刷新, 浏览器搜索, 浏览器收藏夹, 邮件
12. 多媒体功能: 包含功能播放/暂停, 停止, 上一曲, 下一曲, 音量+, 音量-, 静音, 播放器


13. 宏定义：宏管理可以录制键盘及鼠标的任意键，按键时间，循环次数
- 在宏选择里[新建]一个文件，如：a, b, c...
 - 选择是否增加延时及循环次数
 - 点击[开始录制]，这时你就可以开始录制键盘上的任意键了，所录制的键都会在宏编辑框内显示（按下 - 所用时间 - 放开）
 - 录制完后，点击“停止录制”
 - 如想修改所录制的内容，可以在宏选项内做以下修改：
 - 插入当前之后：在所选的位置后插入内容
 - 删除：删除所选的内容
 - 移动到下一行：将所选的内容向下移一行
 - 移动到上一行：将所选的内容向上移一行
 - 复制：复制所选的内容
 - 剪切：剪切所选的内容
 - 粘贴：将复制或剪切的内容粘贴到所选位置
 - 确认录制完成后“确定”
 - 按下即重复执行：当按下不放时，一直循环宏,直到放开按键才停止
 - 执行宏：例如鼠标第⑧键设为“宏”，录制完成后，按鼠标第⑧键就可以播放所录制的内容
14. DPI切换：循环切换5档DPI



15. 配置切换：切换5组模式(鼠标底部切换按钮)
16. 禁用按键：设定按键无功能
17. 鼠标指针加速：调节光标指针速度
18. 鼠标移动速度：调节电脑鼠标移动速度
19. 鼠标滚轮速度：调节鼠标滚轮速度
20. 鼠标双击速度：调节鼠标双击速度及测试区
21. 5组模式：模式1/模式2/模式3/模式4/模式5，5组模式切换 (鼠标底部切换按钮)
22. 鼠标回报率：125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ选择
23. 保存配置：将设置好的内容存入电脑
24. 加载配置：从电脑里载入已有的设定文档
25. 重置：将鼠标当前配置设定为出厂默认值
26. 重置全部：将鼠标全部配置设定为出厂默认值
27. 确定：将设置好的内容写入鼠标并关闭页面
28. 取消：取消设置且关闭页面
29. 应用：将设置好的内容写入鼠标

二 . DPI设定

DPI设置：设置5组DPI值

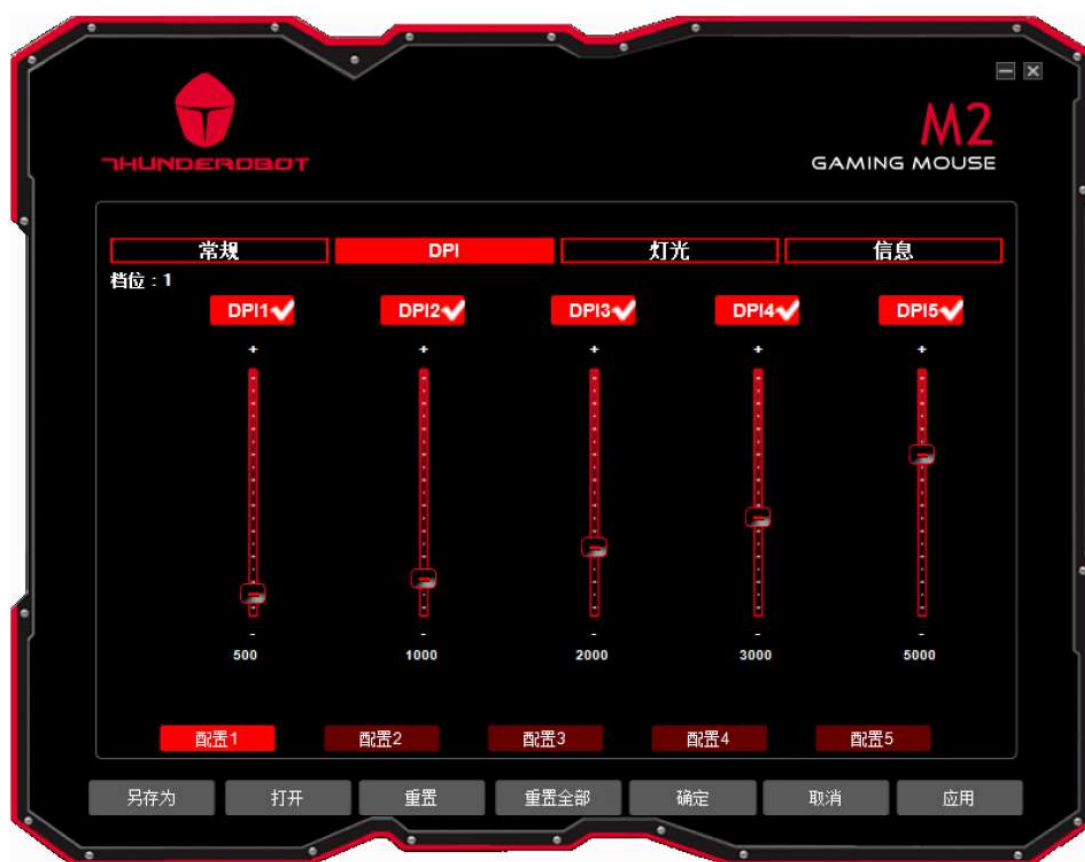

三. 灯光 (灯光效果调节)

1. 8种灯光效果
2. 通过专用按键切换



四. 信息



工作条件

适合具有USB1.1/USB2.0/USB3.0接口的笔记本电脑或台式电脑

工作电压：5V DC \pm 5%

工作电流： \leq 150mA

工作温度：0°C-45°C

工作湿度： \leq 85%RH

简易故障排除

1. 电脑检测不到鼠标及鼠标logo灯，轮子灯没有光：
请先确认鼠标是否与电脑连接好，操作系统的版本是否支持USB协议，还可以拔出来重新插一次。
2. 遇有不能解决的问题，请不要自行拆卸，应立即送就近经销商处理。

产品中有害物质的名称及含量

组件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
下盖	○	○	○	○	○	○
PCBA*	X	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
中盖	○	○	○	○	○	○
透镜	○	○	○	○	○	○
滚轮	○	○	○	○	○	○
橡胶垫	○	○	○	○	○	○
麦拉	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
螺丝	X	○	○	○	○	○
配重块	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○

*印刷电路板包括印刷线路板（PCB）以及线路板上的独立元组件包括分立元件，芯片和连接器

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

“X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。

按照中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，所有在中国地区销售的电子信息产品必须张贴该产品“环保使用年限标签”（EPUP）

“环保使用年限标签”（EPUP），见右图。

